


Halbautomatischer Drehteller Stretchwickler – Low plus NEU – NEU – NEU – NEU - NEU

Innovativer Stretchwickler, einfache Bedienbarkeit, ideal für den täglichen Bedarf, vielfältig einsetzbar. Die Besonderheit liegt im extrem flachen Drehteller, der platzsparende, kurze Auffahrrampen ermöglicht. Die zu verpackende Palette wird mittels Gabelstapler, Elektroameise oder Handhubwagen auf dem Drehteller positioniert, die Stretchfolie an der Palette fixiert, das Wickelprogramm eingestellt, die Höhe der Palette wird mittels Fotozelle erkannt, das Einstretchen der Palette erfolgt automatisch. Über den Folienschlitten läßt sich die Anlegespannung der Folie regeln = Sicherheit beim Transport. Verwindungssteife, lackierte Stahl-Schweißkonstruktion - klappbarer Mast mit Folienschlitten. Ausführung gem. CE

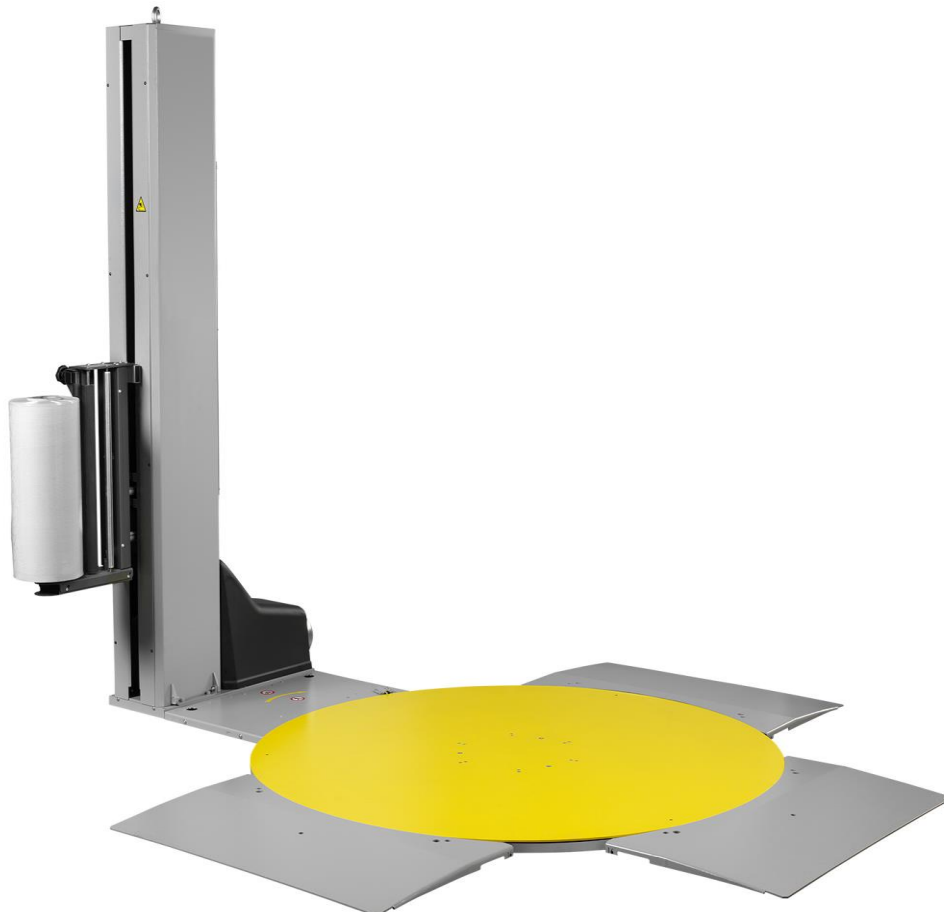

Ausführung FM – mechanische Folienbremse
Ausführung PRS – mot. Prestretch-System

(Technische Änderungen vorbehalten)

Standardmaschine:

- Kontrollierter Sanftanlauf und Auslauf mit fixem Drehtellerstop
- Folienschlitten **FM – mechanische Folienbremse oder PRS – motorisches Prestretch-System**
- Manuelle Bedienung - Wickelprogramm
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Einfahrschuten für Staplertransport (vorne am DT, hinten unter dem Mast)
- Sicherheitsabschaltung / Folienschlitten - CE

Wickelprogramm – frei definierbar:

- Kreuzwicklung (Aufwärts + Abwärts)
- Einfachwicklung (nur Aufwärts oder nur Abwärts)
- Deckblattprogramm
- regelbare Folienschlittengeschwindigkeit 1,3 - 5,4 m/min. (Auf/Ab, separat) - frequenzgesteuert
- regelbare Drehtellergeschwindigkeit 4 – 12 U./min. – frequenzgesteuert
- Anzahl der Wicklungen am Palettenfuß 1-10
- Anzahl der Wicklungen am Palettenkopf 1-10

Technische Daten:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| • Drehteller Durchmesser | 1.650 mm |
| • Drehteller Höhe | 25 mm |
| • Drehteller Drehzahl | 4 - 12 U/min. |
| • Maschinengewicht: | 450 kg |
| • Palettengröße | 1.200 x 1.000 mm |
| • Palettenhöhe | 2.200 mm |
| • Palettengewicht (Standard) | 1.200 kg |

Standardlackierung: Maschinenelemente: RAL 7004 grau
bewegliche Teile: RAL 1021 gelb

Elektrischer Anschluß: 230 V, 3 PH + N, 50HZ, 16A (Stecker 5 polig, CE Kon)
Anschlußwert: ca. 0.75 – 1.0Kw
Schutzgrad IP 54

Hinweis:


Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Maschine nur auf einer ebenen Stellfläche betrieben werden darf.

Maschinen und Anlagenteile entsprechen in Art und Ausführung der Richtlinie 2006/42/EG, elektromagnetische Kompatibilität 2004/108/EG und Sicherheitsanforderungen der EN 415-6 (2013).

Optionen:

- **LOWplus – Ausführung PRS mit Folienschlitten – motorisches Prestretch-System (150/200*/250%)**
- Fotozelle zur Erkennung schwarz/dunkler Produkte
- Mechanische Folien-Bördelung, manuell einstellbar
- Auffahrrampe, kurz \varnothing 1.650 - Länge ca. 250mm
- Auffahrrampe - Ausführung „Ring“ (3-tlg) von allen Seiten befahrbarer DT
- Drehtelleraufbau / Ausführung – **Rollcontainer**
Profilschiene mit mech. Arrettierung, auf dem Drehteller montierbar

Layout:

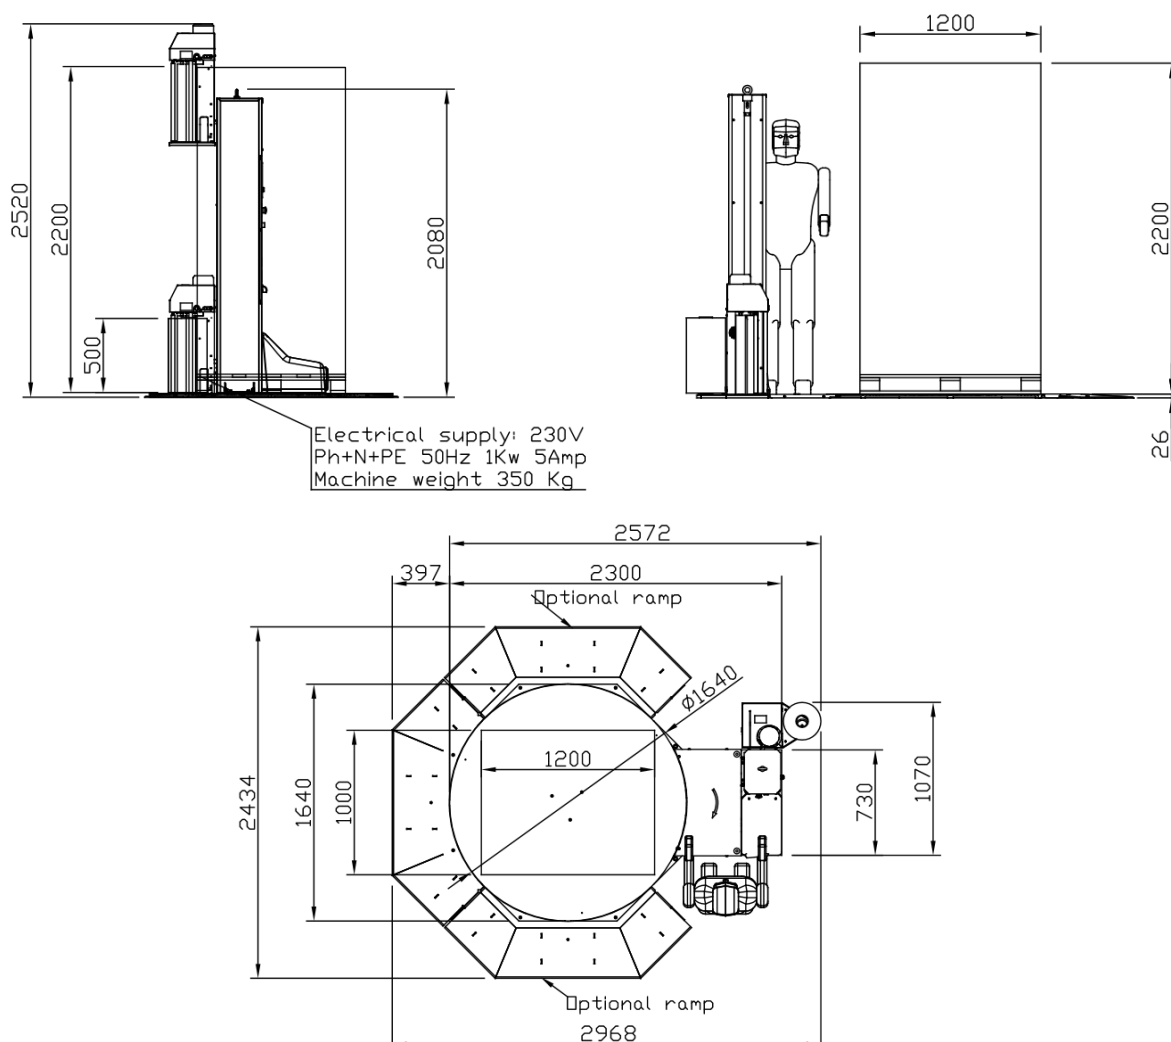

Gewährleistung/	12 Monate, gem. unseren AGB's, sowie den gesetzlichen
Garantie	Bestimmungen der BRD, beginnend mit der Inbetriebnahme
Lieferzeit	4-6 Wochen, je nach Ausführung und Absprache, schnellstmöglich

Gerne stehen wir bei allen technischen und kaufmännischen Fragen zur Verfügung.